

MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO - TO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 008/2020

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA

EMPRESA: EP DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI.



Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO. REF:
CARTA CONVITE N° 008/2020.

PROPOSTA DE PREÇOS

PREZADOS SENHORES

Apresentamos nossa Proposta Referente à Carta Convite n° 008/2020 de Preço e Prazo tendo como Objeto a realização da Construção do Muro do Cemitério Municipal de Bernardo Sayão TO.

O Preço para A realização dos Serviços é de R\$ 36.350,75 (trinta e seis mil trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos)

O Prazo de Execução é de 120 dias Contados da Emissão da Ordem de Serviço da Contratante

A Validade desta é de 60 dias.

Declaramos desde Já que aceitamos sem restrições as Clausulas deste Edital e que Visitamos o Local dos Serviços a Serem Executados com Equipe Técnica.

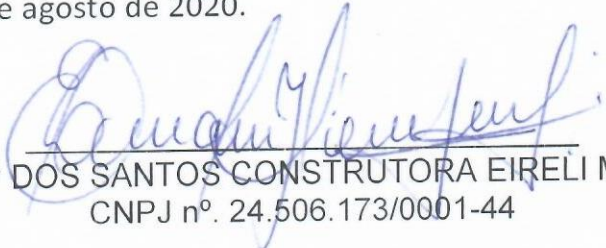
BANCO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag: 2812 OP: 003

C/c: 1634-3

Bernardo Sayão, 05 de agosto de 2020.


E P DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI ME,
CNPJ nº. 24.506.173/0001-44



PROPOSTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
 LOCALIZAÇÃO: CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO
 PROPRIETÁRIO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

DESSONERADO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	VALOR TOTAL R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM	M2	2,88	212,12	610,91
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	275,00	1,31	360,25
1.1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM APROVEITAMENTO DE 10 VEZ DE REAPROVEITAMENTO	M2	41,25	5,77	238,01
	SUBTOTAL				1.209,17
1.2	MOVIMENTO DE TERRA				
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	11,00	51,60	567,60
1.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	55,00	0,33	18,15
1.2.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	5,50	20,34	111,87
	SUBTOTAL				697,62
1.3	FUNDAÇÕES				
1.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO DIAMETRO = 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA NÃO ARMADO. AF_03/2018.	M	50,00	25,71	1.285,50
1.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APOIADO EM PISOS OU RADIERS ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016.	M2	55,00	8,03	441,65
1.3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	55,00	60,68	3.337,40
1.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	KG	82,50	27,74	2.288,55
1.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	152,64	7,00	1.068,48
1.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	322,40	6,54	2.108,50
1.3.7	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	4,13	206,10	851,19
1.3.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,13	90,20	372,53
	SUBTOTAL				11.753,80



1.4 ESTRUTURA						
1.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	30,00	27,75	832,50	
1.4.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,53	7,26	483,01	
1.4.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	158,72	6,59	1.045,69	
1.4.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,50	207,57	311,36	
1.4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,50	89,58	134,37	
	SUBTOTAL				2.806,93	
1.5 VEDAÇÃO						
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	550,00	34,30	18.865,00	
	SUBTOTAL				18.865,00	
1.6 ESQUADRIAS						
1.6.1	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	6,40	138,90	888,96	
	SUBTOTAL				888,96	
1.8 PINTURA						
1.7.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	12,80	10,10	129,28	
	SUBTOTAL				129,28	
				TOTAL DA OBRA	36.350,75	

Bernardo Sayão, 05 de agosto de 2020.

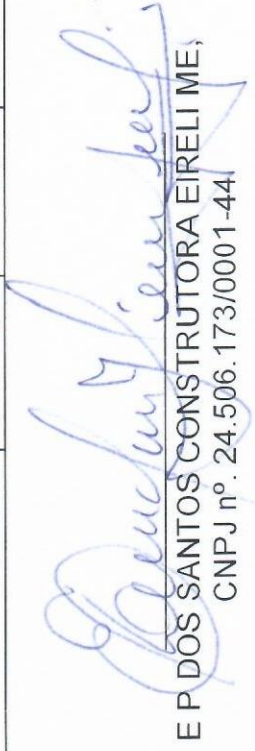
E P DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI' ME,
 CNPJ nº. 24.506.173/0001-44



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL									
LOCALIZAÇÃO: CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO									
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM		1ª PARCELA		2ª PARCELA		3ª PARCELA	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.	OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	R\$ 36.350,75							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.209,17	3,33%	R\$ 1.209,17	100,00%	-		-	
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 697,62	1,92%	R\$ 697,62	100,00%	-		-	
1.3	FUNDAÇÕES	R\$ 11.753,80	32,33%	R\$ 11.753,80	100,00%	-		-	
1.4	ESTRUTURA	R\$ 2.806,93	7,72%	R\$ 2.806,93	100,00%	-		-	
1.5	VEDAÇÃO	R\$ 18.865,00	51,90%			R\$ 9.432,50	50,00%	R\$ 9.432,50	50,00%
1.6	ESQUADRIAS	R\$ 888,96	2,45%			-		R\$ 888,96	100,00%
1.7	PINTURA	R\$ 129,28	0,36%			-		R\$ 129,28	100,00%
TOTAL		R\$ 36.350,75	100,00%						
				R\$ 16.467,51	45,30%	R\$ 9.432,50	25,95%	R\$ 10.450,74	28,75%
				R\$ 16.467,51	45,30%	R\$ 25.900,01	71,25%	R\$ 36.350,75	100,00%

Bernardo Sayão, 05 de agosto de 2020.


E P DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI ME,
 CNPJ nº. 24.506.173/0001-44